


KFL-11M

小型可視光フォルトロケータ



小型軽量



2.5 mmコネクター



LED照明



製品特長

- 携帯式超小型設計
- 壊れにくいシリコン製ダストキャップ
- 最大25kmのテスト距離、高い安定性
- SC/ST/FCインターフェース用2.5mmユニバーサルコネクタ
- 透過力の高い安定化光源
- LEDライト搭載で暗い作業環境により便利

ハイライト



LEDライト搭載

暗い作業環境により便利です。



隠しボタン

隠しボタンデザインで、タッチ誤作動を防ぎます。




バッククリップ付き

持ち歩きに便利



最大25KMのテスト距離

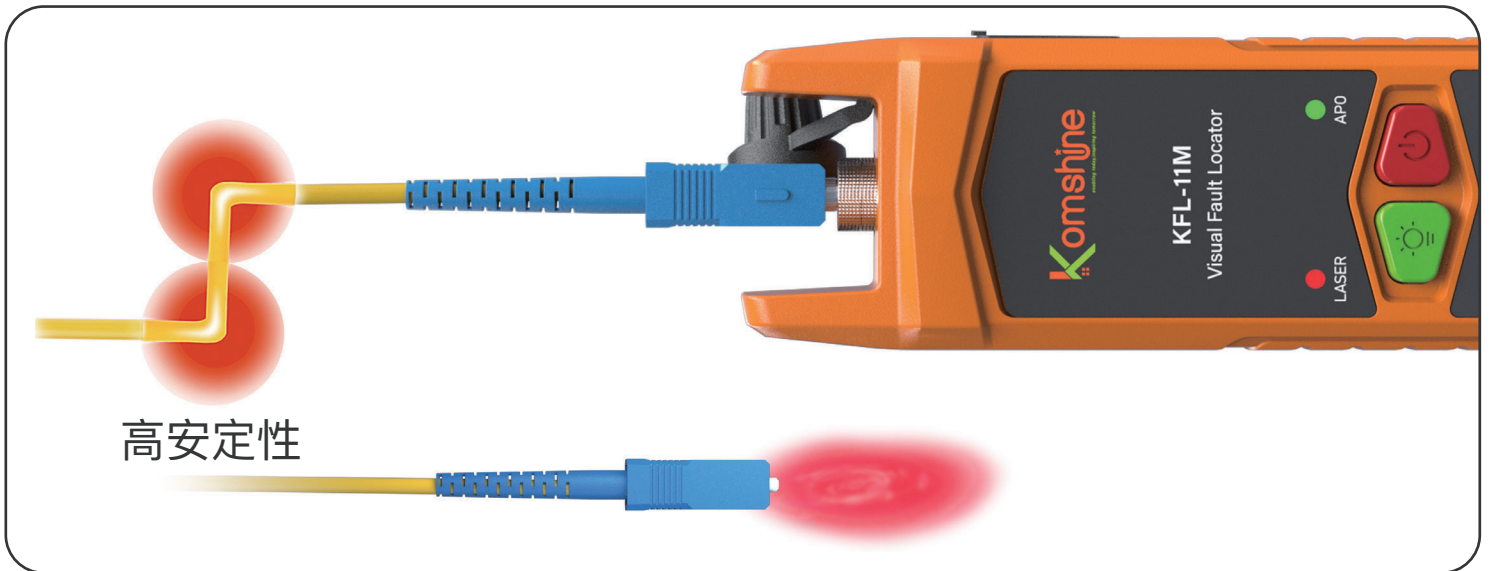

2.5mmユニバーサルコネクタ



製品仕様

型番	KFL-11M-10	KFL-11M-20	KFL-11M-30
電力範囲	10mW	20mW	30mW
テスト距離	5-8km	12-15km	20-25km
動作時間	5H	4H	2H
波長範囲	650nm		
レーザー	LD		
モジュラ周波数	CW / 2Hz		
動作温度	-20 ~ +60 (°C)		
LEDフラッシュライト	付き		
電源	AAA 1.5V 電池 x 2 (デフォルト)		
外形寸法	127 x 36.5 x 28 (mm)		
重量	61g (バッテリーを含む)		

- 1.上記のデータはすべて20°におけるkomshine実験室から得られたものです。
- 2.測定距離は光ファイバの曲げ、コネクタ、品質などの要素に依存する



HEAD OFFICE

KomShine Technologies Limited

CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001, China

TEL: +86 (025) 66047688

Web: www.KomShine.com

Mail: info@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.