

KFL-11P

(ペン型障害診断)可視光フォルトロケータ



製品特性

- 650nm 赤色レーザー
- 連続あるいは点滅光源
- 出力電力: 1MW、10MW、20MW、30MW
- 2.5 mmコネクター入力
- 40時間動作 (1MW)
- メタル製
- 1.25mm LCアダプター (オプション)
- ファイバの歪曲、切断、ダメージ箇所を示す

4種類のインターフェースに対応



ST



FC



SC




LC(オプション)

製品仕様:

メーカー	komshine			
型番	KFL-11P			
出力電力	1mW	10mW	20mW	30mW
出力波長	650nm			
レーザー	FP-LD			
2Hz	あり			
コネクタ	2,5mmユニバーサルインターフェース FC,SC,STに対応			
動作温度	-20~50℃			
保存温度	-20~50℃			
バッテリー	AA*2 (別売)			
重量	80g			
寸法	180*24mm			

テスト効果:

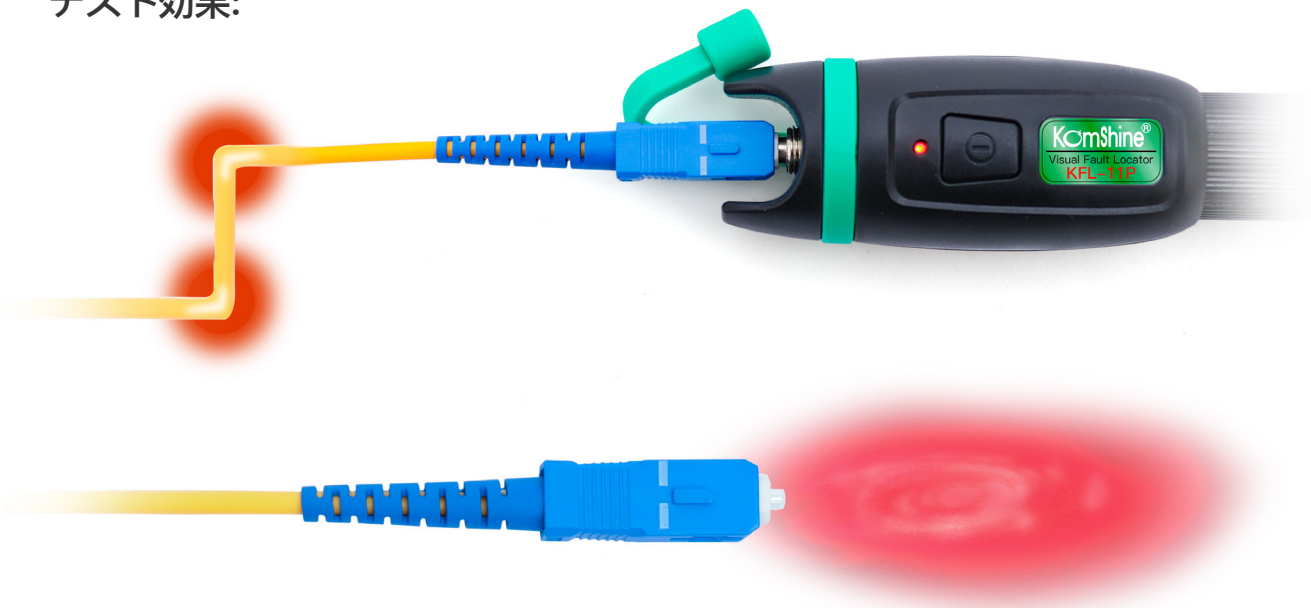

標準構成:



HEAD OFFICE

KomShine Technologies Limited

CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001, China

TEL: +86 (025) 66047688

Web: www.KomShine.com

Mail: info@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.