

KIP-600V


光ファイバ端面検査機




特徴一覧

- 400倍の倍率で、汚れがはっきり見える
- SC/FC/ST/LC/SCメス/LCオスのコネクタに対応
- 4000mAhの大容量リチウムイオン電池搭載、20時間のスーパースタンバイタイム
- TFカードに対応し、動画の記録・再生が可能で、検査データのアーカイブが容易
- 回転可能なメタル製スタンドにより、安定性と利便性が向上
- 3.5インチのHD液晶ディスプレイ
- 3.5インチのHD液晶ディスプレイ
- 着脱可能なシリコンケースにより滑りにくく耐衝撃性に優れている
- 片手で持ちやすい小型

SC/FC/ST/LC/SCメス/LCオスに対応

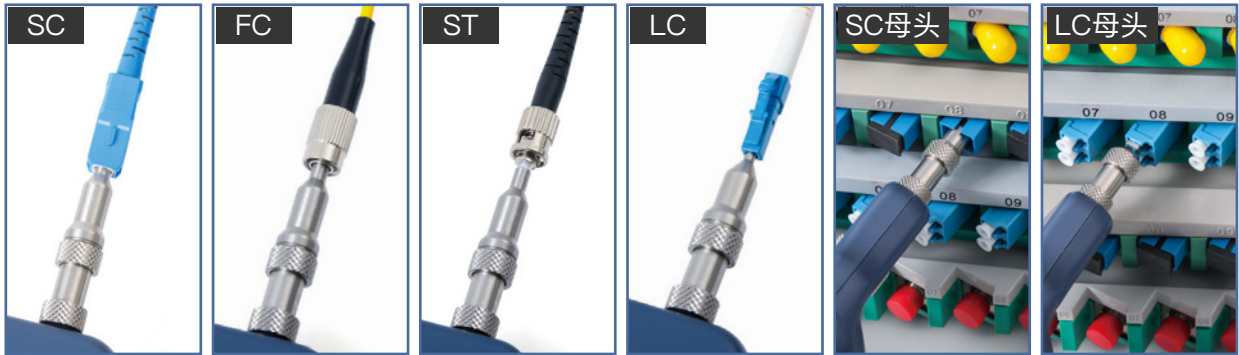

使用方法

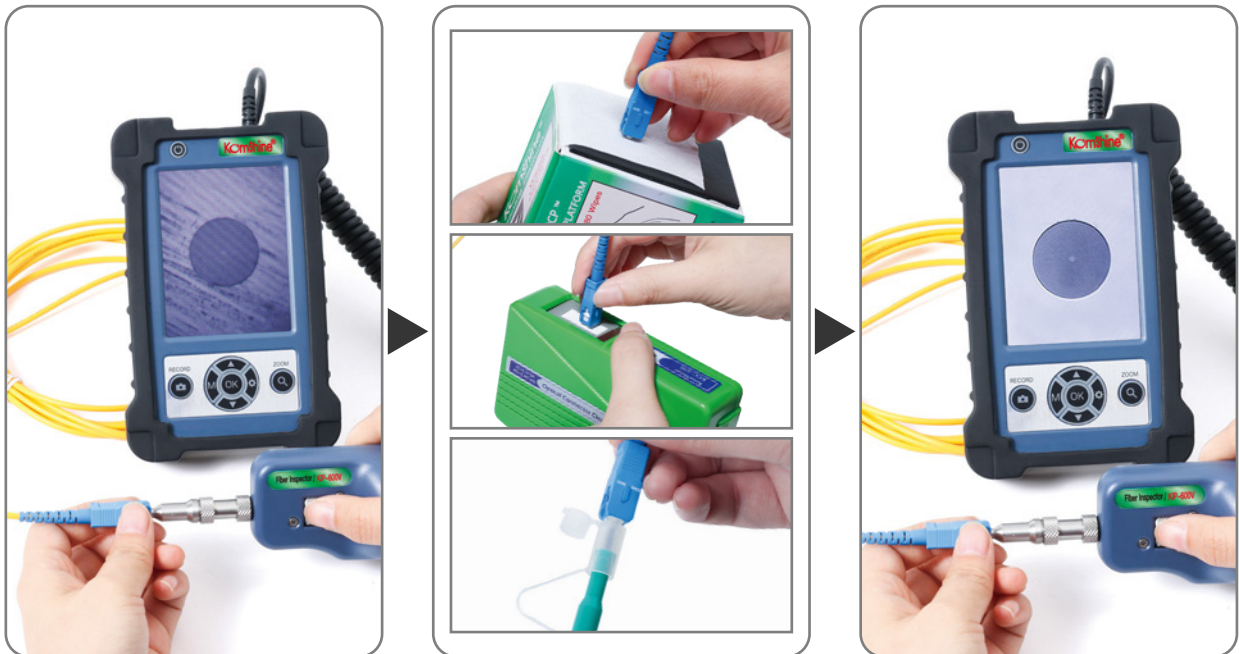

製品特長



20時間のスーパースタ
ンバイタイム



4000mAh



リサイクル可能なり
チウム電池

本機は、4000mAhの大容量リチウムイオン電池を搭載しています。稼働時間は最大20時間で、長時間の外出作業に適しています。Micro USBインターフェースを採用しており、充電電圧は3.7Vで、より簡単に充電が可能です。

金属製スタンドのデザインで、テストの便利性が向上します。さらに、シリコン製の保護ケースはフルカバーで、より厚く設計されているので、密着保護によって落下、衝突や摩擦から本機を守れます。また、取り外し可能なシリコン製ケースは、保護性を高めるための分割デザインで、ぶついたり落としたりしたときの損壊をある程度軽減できます。



リアルタイムのビデオ録画



TFカード付き




録画再生

リアルタイムのビデオ録画ができる上に、TFカード付きなので、測定情報を簡単かつ迅速に記録することができます。データの再生に対応可能で、データの確認や統計が容易に行えます。シンプルに設計されているパネルは、実用的で操作性が向上し、人間味あふれて使用しやすいです。

仕様

KIP-600V	観察倍率	400X	
	分解能	surpass 1.0	
	視野	0.316*0.285	
	寸法	235(W)*95(D)*30(H)	
	撮像素子	1/3 480	
	保管温度	-18°C~35°C	
	重さ	0.11	
3.5インチのHD液晶ディスプレイ	画像	画像サイズ (mm)	22
		ピクセル	307200
	ビデオ	フレームレート	25FPS
		LCDスクリーン	960*240 LCD
		ビデオ出力のフォーマット	NTSC/PAL
	ユーザーインターフェース	再生時のフォーマット	AVI
		メモリーカード	TF
		メモリ容量	8GB
		USB	1.1/2.0
	電源	ハードドライブフォーマット	FAT32
		ACアダプタ	DC 5V/2A
		内蔵バッテリー	4000mAhリチウム電池
		メディアプレーヤー	≥7
重さ寸法(kg)/W*D*H(mm)		0.085/78*22*56	

構成



HEAD OFFICE

KomShine Technologies Limited

CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001, China

TEL: +86 (025) 66047688

Web: www.KomShine.com

Mail: info@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.